JEFCOM

LEDルミネーション（連結タイプ） 組立式 屋外用 ローボルトタイプ（24V）

LEDカーテンフォール シリーズ 取扱説明書

このたびは、LEDルミネーション（連結タイプ）をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に本書及びAC-ACアダプタに添付の**「LEDルミネーション（連結タイプ）SJシリーズ 取扱説明書」**をよくお読みください。

⚠ 安全上のご注意

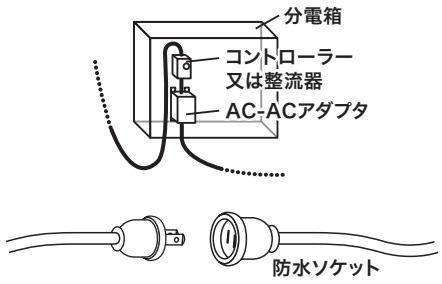

- この製品は仮設（6ヶ月以内）照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
- 必ず専用の部品をお使いください。
- 雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
- 取付はしっかりとした構造物にケーブルタイやひもで固定してください。
- 屋外で使用する場合は、防水ソケットを使用してください。
- 絶対に改造や分解をしないでください。
- 本体はケース、袋などに入れて使用しないでください。（放熱を妨げない様にしてください。）
- 取付ける際は、絶対にケーブルやLEDに釘などを打ち込まないでください。
- 取付ける際は、落下などの危険がない様しっかり固定してください。
- 接続前に必ずプラグを電源から抜いてください。

⚠ 設置上のご注意

- 設置前に点灯を確認してから設置願います。設置後の工事費用等は保証しません。
- 連結時には、必ずコネクタのOリングの有無を確認して、連結してください。
- 終端部には、必ずエンドキャップを取付けてください。

特 長

- 最大12本のLEDストリング（LEDストリングフォール）の流れ点灯が可能。動きのあるイルミネーション演出に最適。（専用ストリングベースSJ-S06-BF・コントローラーSJ-S600Cとの併用）
- コントローラーで点滅モード切替が可能（全12パターン）

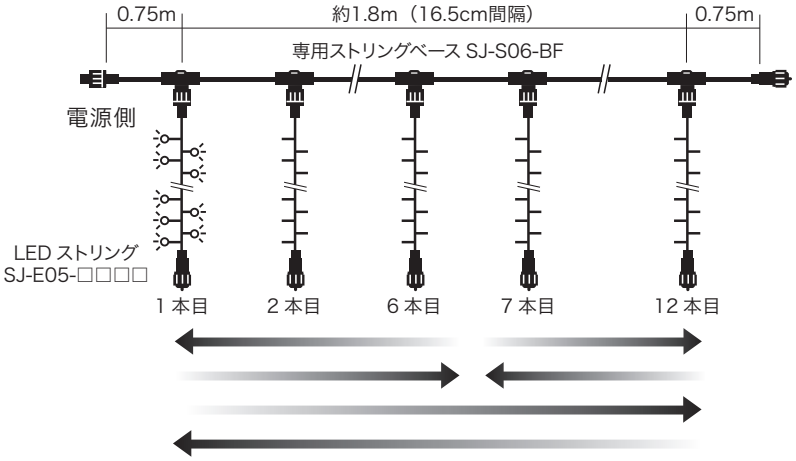

光が移動する点灯パターン（ストリング単位）

【仕 様】

駆 動 方 式：AC-ACアダプタ方式
周　波　数：50/60Hz
定格入力電圧：AC100V
定 格 寿 命：10,000時間（目安　使用条件によって異なります）
使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　−10〜40℃　常湿
（−10℃以下の場合、点滅制御が正常に動かない場合があります）

品 名 ・ 姿 図	品 番	特 長 ・ 仕 様	質 量
LEDカーテンフォール専用コントローラー 	SJ-S600C	●多彩な12種類の点滅パターン（流れ点灯） ●無負荷消費電力：5VA以下 ●無負荷入力電流：0.2A ●最大負荷容量：60VA以下　※AC-ACアダプタによる ●出力・入力ケーブル長：各1.8m	420g
LEDカーテンフォール専用ストリングベース（流れ点灯型） 	SJ-S06-BF	●LEDストリング・LEDストリングフォールを取り付けるベース ●ベース1本につき12本のLEDストリング（ストリングフォール）を取り付け可能 ●出力3PIN仕様（LEDストリング接続部） ●長さ：約3.3m	640g

連結概要（LEDカーテンフォール SJ-S06シリーズ）

●連結可能条件：LEDストリング（ストリングフォール）の最大接続長（長さ合計）100m以下
もしくは最大接続容量40VA（※）まで

※最大接続容量の算出方法は「LEDルミネーション（連結タイプ）SJシリーズ 取扱説明書」をご参照ください。
また、製品の定格容量のバラつきがある為、接続容量はAC-ACアダプタの定格容量の90%程度でのご使用をお勧めします。

●必須部品（下記は必ず使用します）

① AC-ACアダプタ：連結する発光部品の接続容量（VA）により選択
② コントローラー（SJ-S600C 流れ点灯・15芯マルチ出力）
③ 接続部品：LEDカーテンフォール専用ストリングベース SJ-S06-BF
④ 発光部品：LEDストリング SJ-E05-□□□□または LEDストリングフォール SJ-S05-□□□□

●オプション部品（設置環境・用途により選択）

⑤ Y型分岐コード・延長コード（2P）
⑥ Y型分岐コード・延長コード（3P）

注意 専用コントローラー SJ-S600C～専用ストリングベース SJ-S06-BFの間は、Y型分岐・延長・変換はできません。

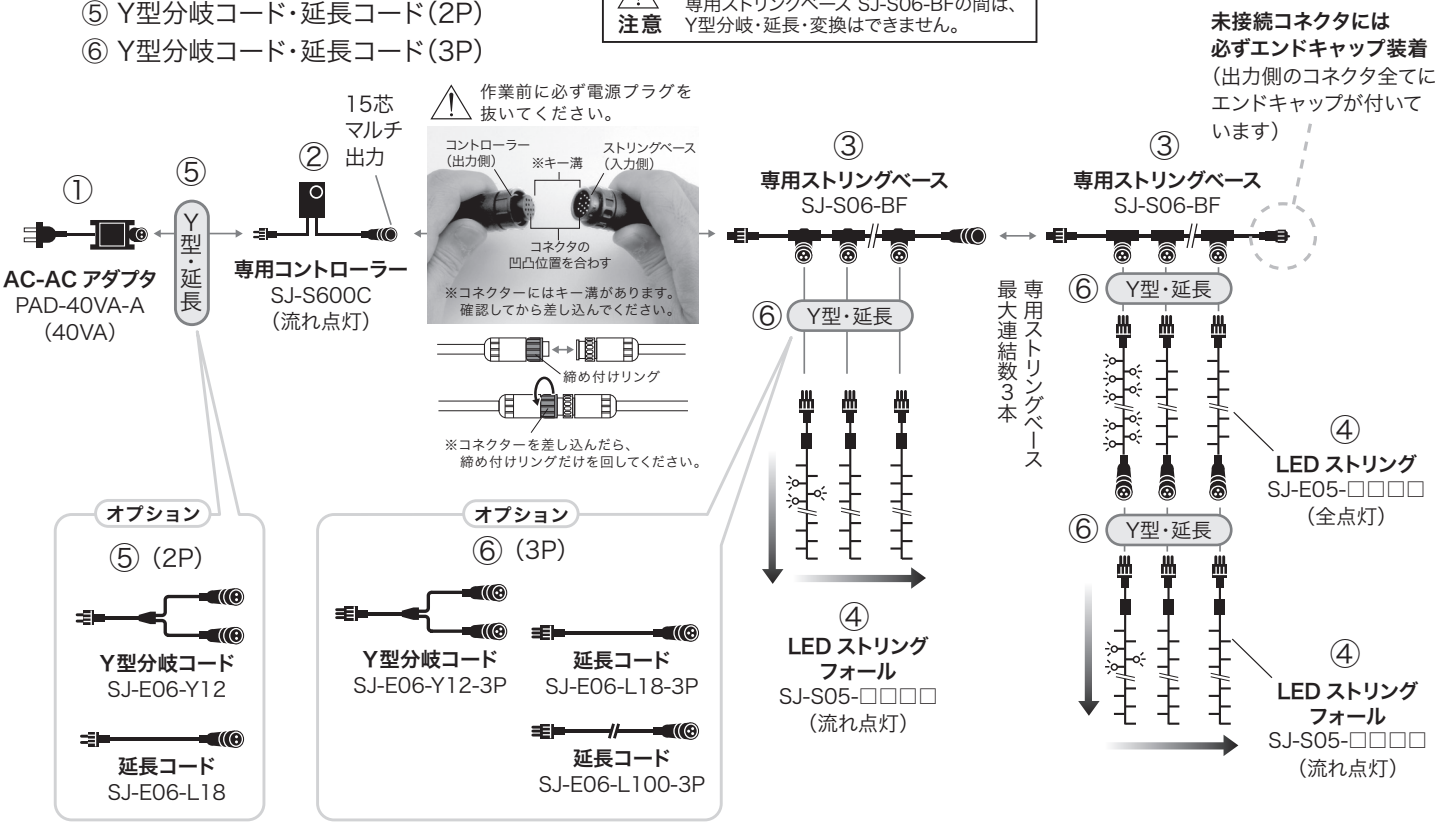

●LEDカーテンフォール　点灯パターン（専用コントローラーSJ-S600Cで切替）

パターンNo.（番号順に切替）	点灯時間（1本あたり）	同時点灯（本数）	点灯パターン繰返し	点灯方向	点灯動作パターン
①（③）	1秒（0.5秒）	1本	○	→	
②（④）	1秒（0.5秒）	1本	○	←	
⑤（⑥）	1秒（0.5秒）	2本	○	←→ →←	
⑦（⑧）	1秒（0.5秒）	2本	○	←→	
⑨（⑩）	1秒（0.5秒）	2本	○	→←	
⑪	0.5/1秒	1本	○	①～④	①～④まで順次点灯
⑫	0.5/1秒	1/2本	○	⑤～⑩	⑤～⑩まで順次点灯

保証期間：6ケ月（ただし保証期間内でも次の場合は保証できません）
●火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
●使用上の誤り、異常電圧による故障
●改造での破損
●施工後の交換または撤去費用
●お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

JEFCOM
ジェフコム株式会社
〒579-8014　東大阪市中石切町3-13-16

ML1ACH　Made in China